

# MESSEMPFÄNGER FÜR TV UND SAT AMA 310

**isatel**  
Telecom & Test Solutions




## Merkmale:


- Farbiges TFT Display 5 – 2150 MHz
- Teletext
- MER / BER Messung
- Konstellationsdiagramm QPSK, QAM 64 und 256
- Akkubetrieb
- MPEG 2/4 Kombi -Decoder inklusive NIT-Auswertung
- 2 x Common Interface zur Aufnahme aller gängigen CAM-Module
- Transportstrom-Schnittstelle
- S/N Messmodul mit Scope / Brumm
- COFDM-Frontend für DVB-T Messungen
- DVB-S2 Frontend Option
- DOCSIS Test Option
- Leakage Test Option

## Technische Daten:


Frequenzbereich: 5 – 2150 MHz  
 Messbereich: 20 – 126 dBuV  
 Messgenauigkeit: +- 1.5 dB  
 Digitale Messungen: QPSK, QAM64, QAM128 und QAM256  
 Stromversorgung: 230 VAC, Akkubetrieb, 12 VDC

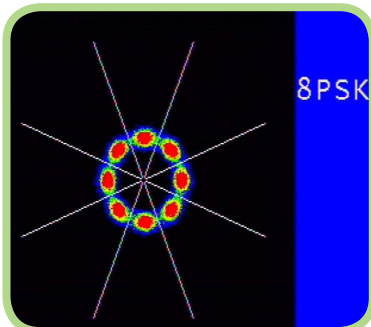

DVB-S2 Frontend zur Analyse der HDTV Signale ab SAT

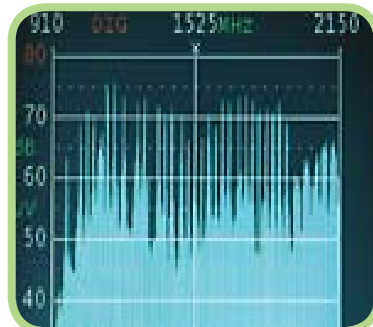

Spektrumanalyser CATV und SAT

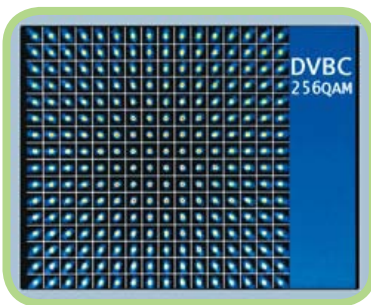

Konstellationsdiagramm QAM 256



Ledertasche zum sicheren Transport, Betrieb und zur Aufbewahrung des Gerätes

ISATEL Electronic AG  
 Hinterbergstrasse 9  
 CH-6330 Cham  
 Tel. 041 748 50 50  
 Fax 041 748 50 55  
[www.isatel.ch](http://www.isatel.ch)